



OREJERAS PARA BLOQUEO DE RUIDOS


Leightning® L3H

Descripción del Producto:

Orejeras con bloqueo de ruidos montable en casco, con construcción de acero. Cuenta con tecnología Air Flow Control™ y almohadillas reemplazables.

Características:

- Tecnología patentada Air Flow Control™ para una óptima atenuación;
- Almohadillas que se ajustan a presión y son reemplazables;
- Compatible con una amplia variedad de cascos;
- Los auriculares se ponen en el lugar indicado mientras se trabaja y se colocan hacia atrás cuando no se los usa.

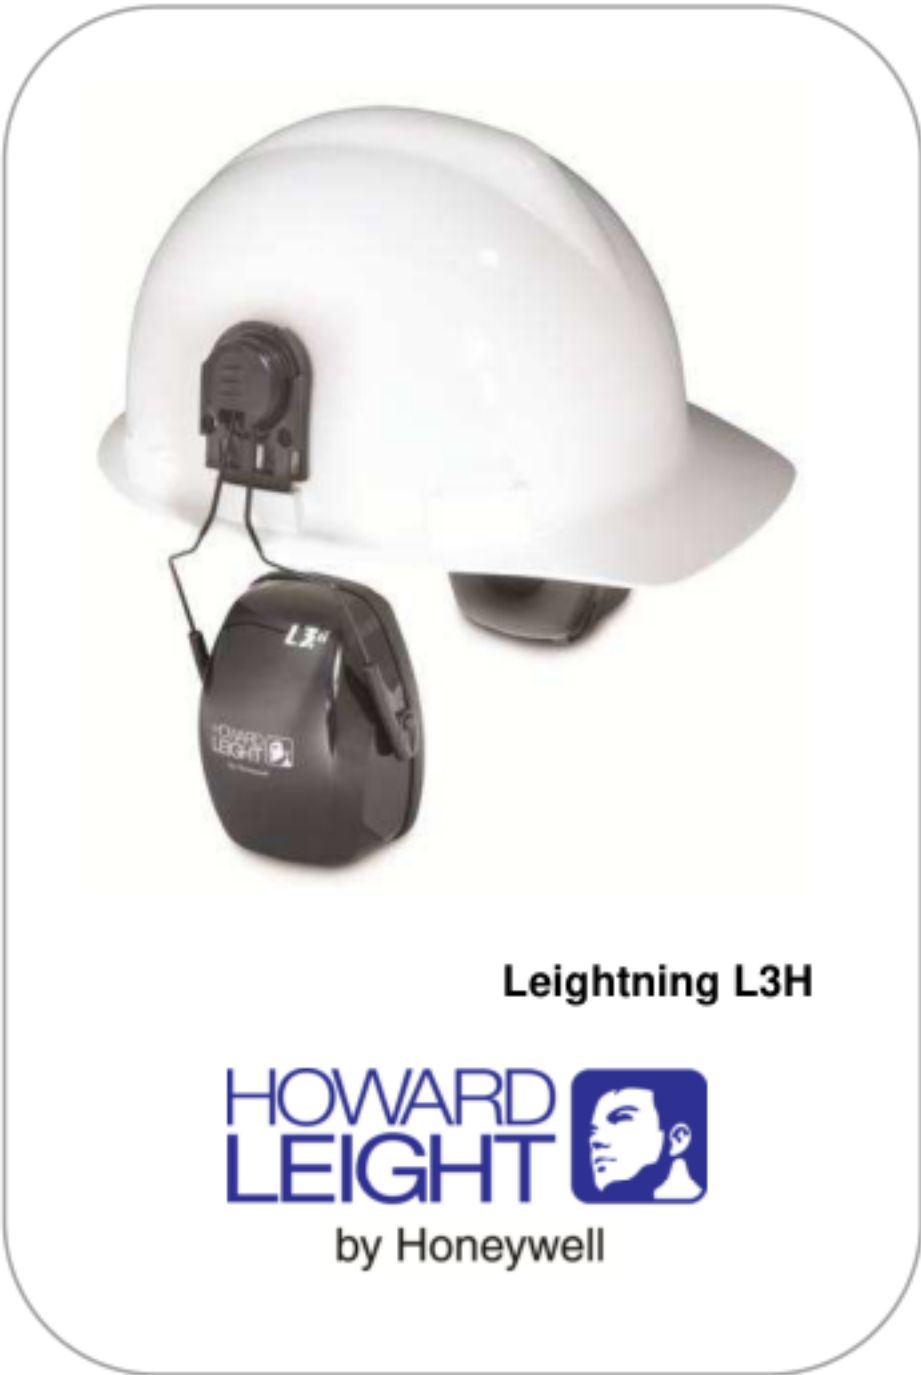

Aplicación:

Protección del sistema auditivo del usuario contra niveles de presión sonora superiores al establecido en la regulación local, de acuerdo a la tabla de atenuación siguiente.

Atenuación de ruido NRR: 27 dB Clase: A

Valores de atenuación, de acuerdo con la norma ANSI S3.19-1974.

Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	Valor NRR
Valor medio (dB)	22,5	26,5	34,2	36,9	33,6	36,8	37,3	40,4	37,7	27
Desviación Estándar (dB)	3,4	2,5	3,4	3,2	2,4	3,0	2,9	1,9	2,8	
Protección Real del oído (dB)	15,7	21,5	27,4	30,5	28,8	30,8	31,5	36,6	32,1	

Restricción de uso:

Para que no sufrir daños a la audición no deben ser utilizadas cuando, mismo con su uso, la presión sonora sea mayor que el límite superior establecido en la regulación local. También no deben ser utilizadas cuando su uso se realice con una presión sonora por debajo del límite inferior, pues la super protección puede poner el usuario en riesgo de no oír señales y advertencias importantes, como una alarma de incendios.



Certificación:

Aprobado de acuerdo con: EPA (Estados Unidos)
CSA (Canada)
AS/NZS (Australia)

Materiales:

Arco para el casco: POM, Acero	Revestimiento interno: PUR-E
Guía del arco de acero: PC/PBT	Aro: ABS
Copa: ABS	Almohadilla: PVC/PUR-E

Rango de temperatura de operación: -20°C hasta +60°C (-4°F hasta +140°F)

Peso y dimensiones:

Peso unitario: 317 g (10,44 onzas)
Espacio dentro de la copa:
 Ancho: 38 mm (1,5 pulgadas)
 Largo 64 mm (2,5 pulgadas)
Ajuste de Altura: 40 mm (1,6 pulgadas)
Fuerza del Arco: G=8,3 N
Posición: N/A

Accesorios:

- 1012000 – Kit Higiénico. Bolsa de plástico que contiene dos Almohadillas y dos revestimientos internos.
- 1000365 – Cubierta Cool. Cubre almohadillas absorbentes para la Transpiración, 5 pares.
- Adaptadores Series-3700 Para la conexión con el casco.

Consulte la tabla de adaptadores disponibles en nuestro web sitio:
http://www.honeywellsafety.com/Products/Hearing/Hearing_Protection/Adaptadores_para_casco.aspx?site=/la

Código(s):

Código	Descripción	Código de armonización	País de origen
1011993	Leightning L3H	39269099	China

ADVERTENCIA: Estas Especificaciones Técnicas contienen solamente una visión superficial del producto. No hay advertencias ni instrucciones importantes en este archivo. Honeywell Safety Products recomienda que todos los usuarios de los productos tengan entrenamiento y que todas las advertencias e instrucciones del producto sean leídas y comprendidas antes de su uso. Una completa evaluación del área y sus riesgos deben ser hechas, así como la identificación del equipamiento de protección personal ideal para el ambiente de trabajo. NO LEER Y NO SEGUIR LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO Y NO REALIZAR UNA EVALUACIÓN ADECUADA DEL RIESGO, PUEDE OCASIONAR LESIONES PERSONALES GRAVES, ENFERMEDADES O MUERTE.

Honeywell



LIMA
Cal. Huayucan 172 Coop. 27 de Abril - Ate
AREQUIPA
Cal. Las Orquídeas 204-206 Urb. Primavera - Yanahuara
LA LIBERTAD
Av Teodoro Valcárcel 784-786 - Trujillo

Central Telefonica
01 624 3435

ventas@imrecard.com